

Řada 1800®

Jednička ve světě rozprašovacích postřikovačů

Vlastnosti

- Vlisované stírací těsnění výsuvníku poskytuje výjimečnou ochranu proti nečistotám, tlaku a vlivu prostředí.
- Vyrobeno z léty prověřeného plastu odolného proti vlivu UV s protikorozní nerezovou pružinou, čímž je zaručena dlouhá životnost výrobku.
- Přesně řízený oplach výsuvníku při vysouvání a zasouvání zabraňuje vnikání nečistot do postřikovače a zaručuje správné fungování ve všech typech půdy.
- Zajišťovací (ratchet) mechanismus, skládající se ze 2 částí, umožňuje snadné nasměrování postřiku a poskytuje zvýšenou odolnost proti poškození.
- Záruka 5 let

Provozní parametry

- Spon: 0,8 až 7,3 m**
- Tlak: 1,0 až 4,8 baru

Specifikace

- Obtok výsuvníku: 0,0 m³/h při tlaku 0,6 baru a větším; jinak 20 l/h


Rozměry/Modely

Vyberte si model viz níže a zkontrolujte dostupnost dle vašeho regionálního ceníku

- ½" (15/21) NTP vnitřní připojovací závit
- Modely a výšky:
 - 1802: 10 cm (4") výška postřikovače; 5 cm (2") výška výsuvu
 - 1804: 15 cm (6") výška postřikovače; 10 cm (4") výška výsuvu
 - 1806: 23 cm (9 3/8") výška postřikovače; 15 cm (6") výška výsuvu
 - 1812: 40 cm (16") výška postřikovače; 30 cm (12") výška výsuvu
- Viditelný vrch postřikovače v terénu: průměr 5,7 cm

* Modely 1806 a 1812-SAM, SAM-PRS a SAM-PRS-45 nemají možnost bočního připojení

** Dostřik v rozsahu 0,8 m až 4,6 m se standardními Rain Bird rozprašovacími tryskami (SQ, U-Serie, HE-VAN) a 2,4 m až 7,3 m s rotačními tryskami Rain Bird

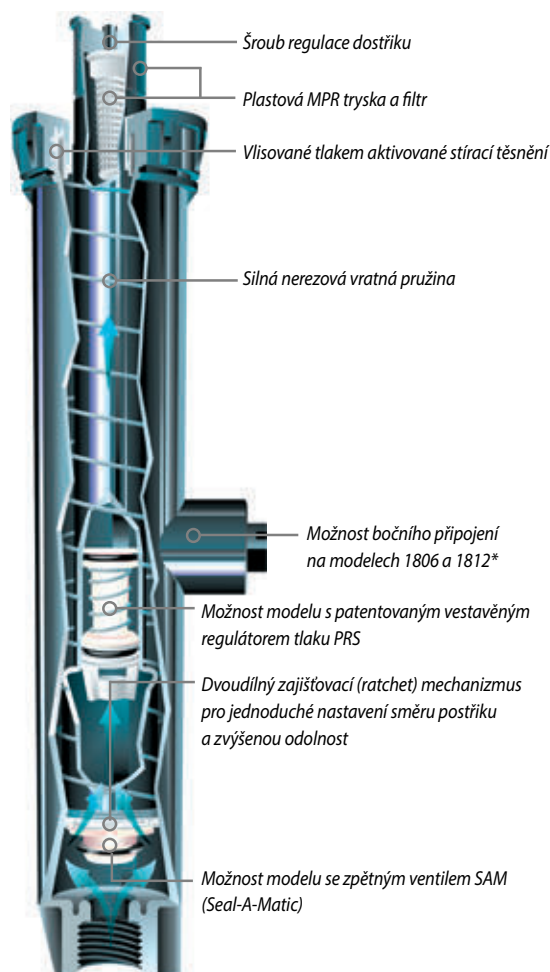

Řada 1800



Jak objednat

1804 SAM-PRS

Volitelné funkce
SAM: se zpětným ventilem SAM
PRS: s regulátorem tlaku

Výška výsuvu
1802: 5 cm
1804: 10 cm
1806: 15 cm
1812: 30 cm

Model
Rozprašovací postřikovač řady 1800

1800-SAM, 1800-SAM-PRS

10 cm, 15 cm, 30 cm

Vlastnosti

- **Řada 1800-SAM:** vestavěný zpětný ventil SAM nahrazuje v případě potřeby nutný zpětný ventil pod postřikovačem. Udrží vodu v sekčním potrubí při výškovém převýšení až 4,2 m. Chrání prvky systému před vodními rázy, které mohou vznikat při spouštění sekce.
- **Řada 1800-SAM-PRS:** obsahuje všechny funkce postřikovačů 1800-SAM a PRS. Postřikovače jsou vhodné do všech aplikací vhodných pro rozprašovací postřikovače bez ohledu na změny převýšení terénu nebo tlaku vody.

Provozní parametry

- Spon: 0,8 to 7,3 m*
- Tlak: 1,0 až 4,8 baru

Specifikace

- Funkce SAM: postřikovač udrží převýšení až 4,2 m; 0,4 baru
- PRS modely regulují tlak na trysce na průměrně 2,1 nebo 3,1 baru při vstupním tlaku až 4,8 baru
- Obtok výsuvníku: 0 při tlaku 0,6 baru a vyšším; jinak 20 l/h
- Instalace: spodní nebo boční vstupní závit
- Napojení přes boční vstupní závit se nedoporučuje v mrznoucím prostředí
- Záruka 5 let

Řada 1800-SAM

Vyberte si model viz níže a zkontrolujte dostupnost dle vašeho regionálního ceníku.

- 1804-SAM: výška výsuvu 10 cm (4")
- 1806-SAM: výška výsuvu 15 cm (6")
- 1812-SAM: výška výsuvu 30 cm (12")

Řada 1800-SAM-PRS

Vyberte si model viz níže a zkontrolujte dostupnost dle vašeho regionálního ceníku.


- 1804-SAM-PRS: výška výsuvu 10 cm (4")
- 1806-SAM-PRS: výška výsuvu 15 cm (6")
- 1812-SAM-PRS: výška výsuvu 30 cm (12")




1800-SAM




1800-PRS



Vestavěný zpětný ventil SAM zabráňuje vytékání vody níže položenými postřikovači na sekci, je ideální pro použití v terénu s měnícím se převýšením



Patentovaný vestavěný regulátor tlaku je vhodný pro snížení či vyrovnaní měnícího se tlaku vody v systému, čímž se zajišťuje optimální distribuce vody na plochy

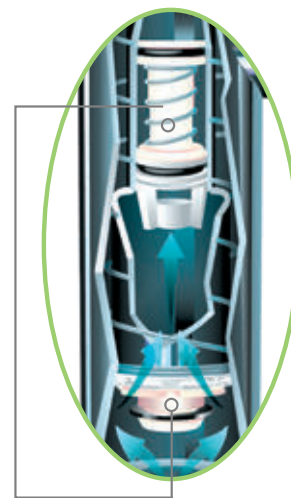

Nejlépejší v řadě rozprašovacích postřikovačů obsahuje všechny funkce řady RD1800 SAM a PRS. Splňuje požadavky na závlahu ploch bez ohledu na změny převýšení nebo tlaku vody

* Dostřik v rozsahu 0,8 m až 5,5 m se standardními Rain Bird rozprašovacími tryskami (SQ, MPR, VAN, U-Serie) a 4,0 m až 7,3 m s rotačními tryskami Rain Bird

Řada RD1800™ Rozprašovací postřikovače

10 cm, 15 cm, 30 cm

Vlastnosti

- Nové patentované těsnění Triple-Blade vyvážené umožňuje oplach výsuvníku při vysouvání a zasouvání do pouzdra postřikovače, čímž poskytuje proplach a odstranění nečistot a zajišťuje správnou funkci ve všech půdních podmínkách.
- Unikátní kapsy na nečistoty v pouzdře postřikovače zabráňují cirkulaci nečistot a případnému poškození pouzdra. Součásti postřikovače odolávají korozi, způsobené případným použitím recyklované vody obsahující chlor.
- Řada RD1800™ SAM PRS:** Obsahuje všechny funkce řad RD1800 SAM a PRS. Splňuje požadavky na závlahu ploch bez ohledu na změny převýšení nebo tlaku vody.
- Řada RD1800™ Flow-Shield™:** funkce, která poskytuje slabý signalizační proud vody, viditelný až na 60 m v případě odcizení trysky z postřikovače

Provozní parametry


- Spon postřikovačů: 0,8 až 7,3 m
- Tlak: 1,0 až 6,9 baru

Specifikace

- Funkce SAM: podrží až 4,2 m převýšení; 0,4 baru
- Oplach: modely SAM: 0 při 1,0 baru nebo vyšším; jinak 10 l/h
Všechny ostatní modely: 0 při 0,7 baru nebo vyšším; jinak 10 l/h
- SAM-PRS modely regulují tlak na trysce na průměrně 2,1 nebo 3,1 baru při vstupním tlaku až 6,9 baru
- Boční připojení pouze na modelech bez Seal-A-Matic™ (SAM)
- Záruka 5 let

Rozměry

- ½" (15/21) NTP vnitřní připojovací závit

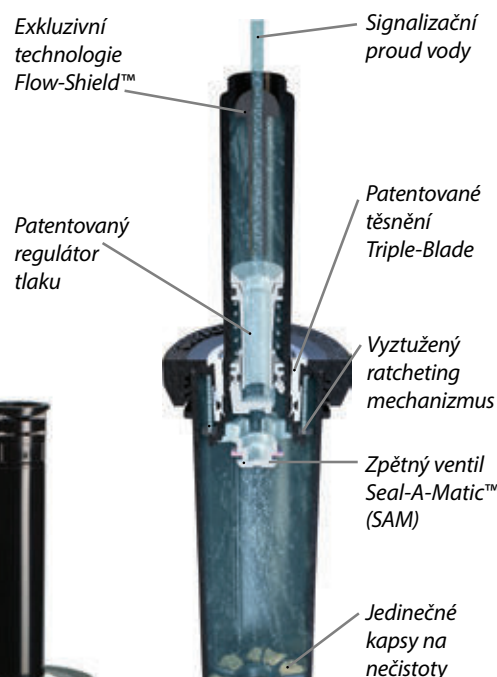

Řada RD1800™

Modely

10 cm (4")	15 cm (6")	30 cm (12")
RD04	–	–
RD04-NP	–	–
RD04-S-P-30	RD06-S-P-30	RD12-S-P-30
RD04-S-P-30-NP	RD06-S-P-30-NP	RD12-S-P-30-NP
RD04-S-P-30-F	RD06-S-P-30-F	RD12-S-P-30-F
RD04-S-P-30-F-NP	RD06-S-P-30-F-NP	RD12-S-P-30-F-NP
RD04-S-P-45-NP	RD06-S-P-45-NP	RD12-S-P-45-NP
RD04-S-P-45-F	RD06-S-P-45-F	RD12-S-P-45-F
RD04-S-P-45-F-NP	RD06-S-P-45-F-NP	RD12-S-P-45-F-NP



Standardní kryt



Kryt při použití nepitné vody

Jak objednat

RD-XX - XX-XX-XX

Volitelné funkce

S: se zpětným ventilem SAM
P30: s regulátorem tlaku na 2,1 baru (30 psi)
P45: s regulátorem tlaku na 3,1 baru (45 psi)
F: se signalizačním paprskem
NP: s krytem pro užitkovou vodu

Model

RD-04: výška výsuvu 10 cm (4")
RD-06: výška výsuvu 15 cm (6")
RD-12: výška výsuvu 30,5 cm (12")

Poznámky:

Funkce signalizačního paprsku (Flow-Shield Technology) je k dispozici pouze u modelu P30 a P45.

Specifikujte postřikovače a trysky zvlášť.