
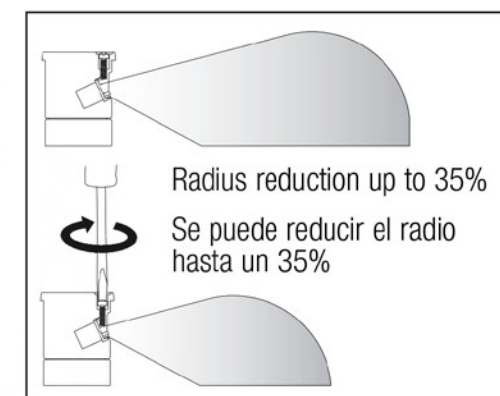
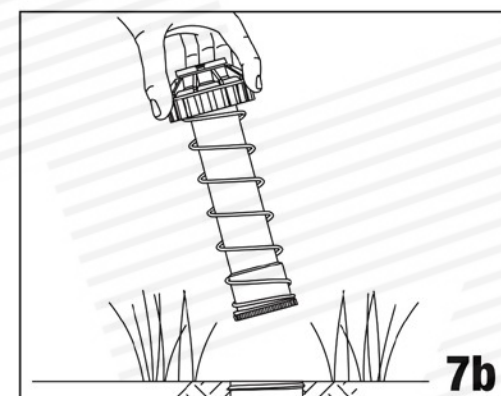
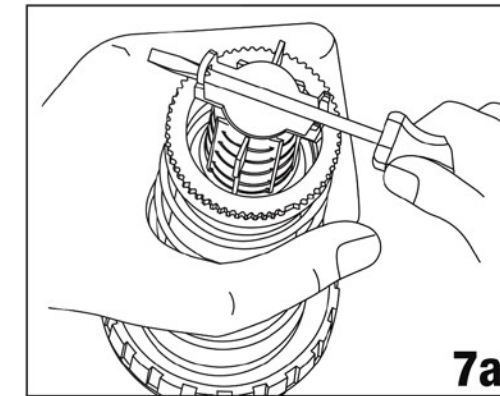
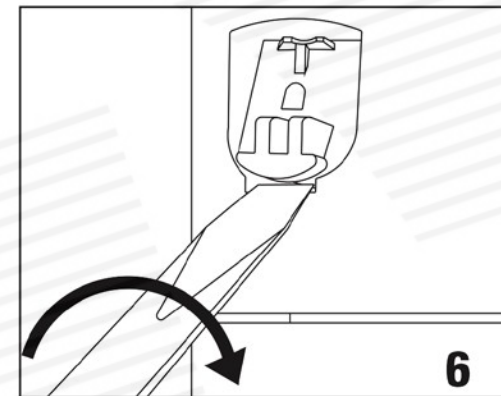
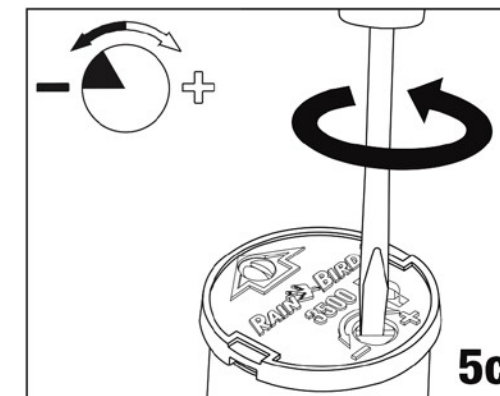
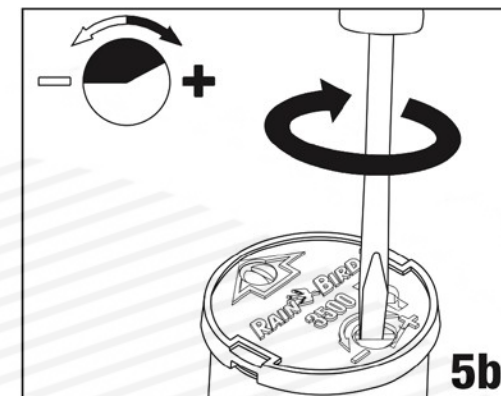
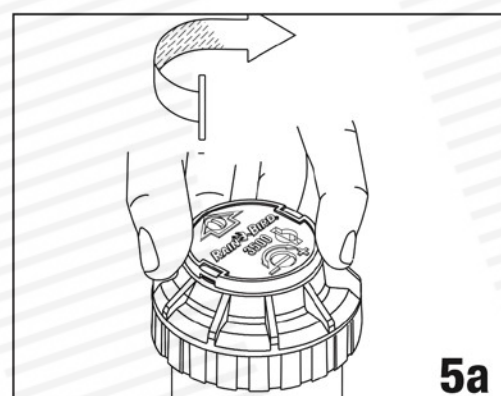
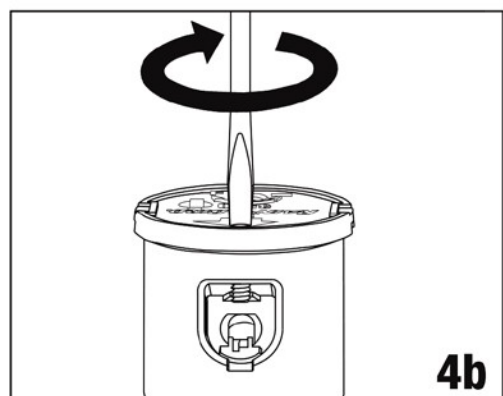
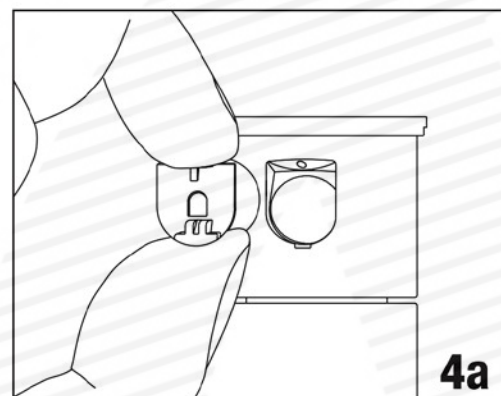
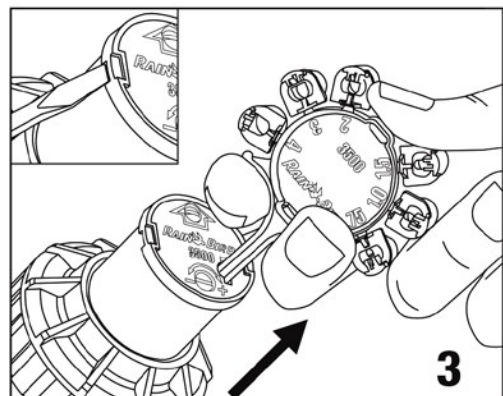
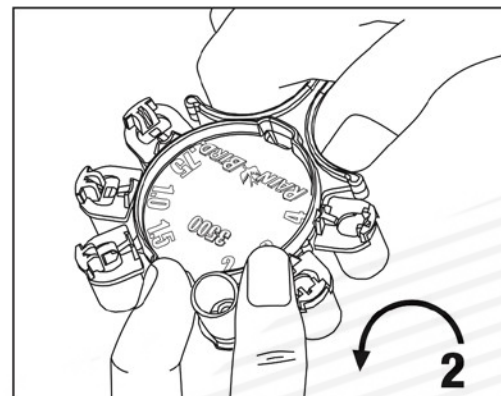


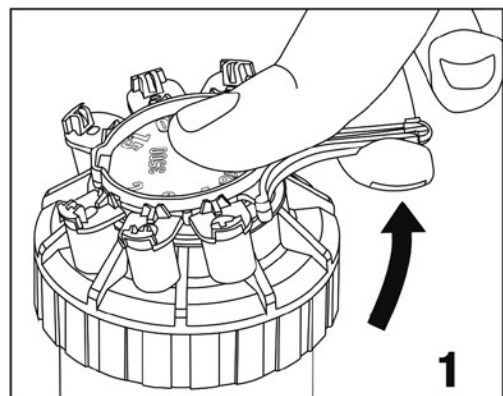

SK

Návod na inštaláciu

1. Odstráňte TREE trysky z rotora.
2. Vyberte požadovanú trysku.
3. Zdvihnite stonku.
4. Inštalácia trysiek:
 - 4a. Vložte trysku (stlačte pevne, kým tryska nesedí).
 - 4b. Otočte skrutku na upevnenie trysky, aby ste držali trysku.
5. Nastavenie oblúka: Oblúk je nastaviteľný od 40 do 360 stupňov.

- 5a. Nájdite pevný ĽAVÝ okraj.
- 5b. Ak chcete zvýšiť oblúk, otočte doprava (v smere hodinových ručičiek).
- 5c. Na zníženie oblúka otočte doľava (proti smeru hodinových ručičiek).
6. Odstraňovanie trysiek.
7. Čistenie filtračného sitka:
 - 7a. Vyberte vnútorné časti z puzdra.
 - 7b. Odstráňte filtračné sitko.