

Rotory série 5000

Technické špecifikácie

RAIN BIRD



Produktová rada Rain Bird 5000, postavená od základu až po spodok s ohľadom na dodávateľa, je odolný a spoľahlivý rotor pre domácnosti a Komerčné využitie. Jej sada trysiek Rain Curtain™ obsahuje 12 trysiek (8 štandardných a 4 nízkoúhlové), ktoré zabezpečujú, že vždy máte správnu trysku v ruke pre daný projekt.

FUNKCIE:

- Hrubší gumový poťah
- Samo-splachovací port na nastavenie oblúka: keď sa stúpací steň zdvihne a zasunie, prúd vody vyčistí otvor pre nastavenie oblúka
- Slip Clutch: rýchlo nastavte ľavý okraj rotora série 5000
- Samospúšťací kužeľovitý dizajn predstava a integrované trojlistové viacfunkčné tesnenie stieračov
- Chránia vnútornosť pred nečistotami
- Ťažké kufřík
- Časť kruhu: otočenie o 40–360° Plný kruh: Neotáčanie o 360°
- Nastavenie oblúka zhora vyžaduje len plochý skrutkovač
- Strom trysiek vrátane 8 dažďových závesov (25° trajektória) a 4 nízkoúhlových (10° trajektória) poskytuje vzdialenosť hodu od 25 stôp do 50 stôp (7,6 až 15,2 m)
- Trysky RainCurtain obsahujú:
 - Veľké kvapky pre lepšiu odolnosť voči vetru
 - Efektívne zalievanie zblízka
 - Rovnomerné rozdelenie po celom polomere
- Voliteľné trysky s mierou zrážok (MPR)
- Pravý 4 palce (10 cm) vyskakovací výklop (meraný od krytu nábojnice po trysku)
- Päťročná obchodná záruka

PREVÁDZKOVÝ DOSAH:

Rýchlosť zrážok

0,20 až 1,50 in/h (5 až 38 mm/h)

Prietok

0,76 až 9,63 gpm (3,0 až 36,6 l/m)

Polomer

25 stôp až 50 stôp (7,6 až 15,2 m)
Polomer môže byť znížený až na 25 % pomocou skrutky na zadržanie trysky

Tlak

25 až 65 psi (1,7 až 4,5 bar)

ŠPECIFIKÁCIE:

- 3/4" samice NPT s spodným závitom
- Časť kruhu: Otočenie o 40–360°
- Plný kruh: Neotáčajúci sa o 360°

ROZMERY:

Priemer odkrytej plochy

15/8" (4,1 cm)

Výška vyskakovacieho objektu

Krík; 4" (10,2 cm); 6" (15,2 cm);
12" (30,5 cm)

Celková výška karosérie

Krík: 73/4" (19,7 cm)
4": 73/8" (18,5 cm); 6": 95/8" (24,5 cm);
12": 167/8" (42,9 cm)

*Poznámka: Výška vyskakovacieho displeja meraná od krytu po trysku.
Celková výška tela sa meria pri vystrelení dole*

How To Specify

5004 - S - - - PC - SAM - R - NP -

Model	Krík	Možnosti SAM R: PRS	Rotácia NP: Nepitný kryt	Modelo vá nehrdza vejúca ocel'
5004: 4" pop-up			"PC" znamená 40-360 stupňov "FC" len pre 360 stupňov	
5006: 6" pop-up				
5012: 12" pop-up				

Poznámka: Niektoré špecifikácie nie sú dostupné pre niektoré

VOLITEĽNÉ FUNKCIE:

Plus (+)

Zelený vrch



VYPNUTIE



Zapnuté




Vypnuté

- Pre jednoduchšiu údržbu zapínajte a vypínajte rotor na hlave
- Prepláchnite zónu a rotor trysky bez nutnosti prepínať medzi ventilom alebo regulátorom
- Vyriešiť úniky tak, že vypnete všetky hlavy v tejto zóne


PRS



REGULÁCIA TLAKU



Bez PRS



S PRS

PRS S TECHNOLOGIOU OPTIMALIZÁTORA™ TOKU

- Šetrite vodou a riadite prietok v každej hlave reguláciou tlaku presne na 45 psi
- Odstráňte zbytočné zahmlievanie a
- zahmlievanie
- Zabezpečiť rovnomerné rozloženie v celej zóne

NP



NEPITNÉ



- Fialový vrch na identifikáciu
- Nepitný zdroj vody
- Inžinierske termoplasty odolávajú bežným chemikáliám prítomným vo vodnom zdroji

DOPLNKOVÉ FUNKCIE

- Nerezová oceľ (SS)
- Trysky Seal-A-Matic™ (SAM) so
- zodpovedajúcim zrážkovým (MPR) spätným ventilom



VÝKON ŠTANDARDNEJ UHLOVEJ TRYSKY S DAŽDOVOU ZÁCLONOU™ SÉRIE 5000 (IMPERIAL)

TLAK (PSI)	TRYSKA	POLOMER (FT)	FLOW (GPM)	PRECIP (IN/H)	PRECIP (IN/H)
25	1.5	33	1.12	0.20	0.23
	2.0	35	1.50	0.24	0.27
	2.5	35	1.81	0.28	0.33
	3.0	36	2.26	0.34	0.39
	4.0	36	2.91	0.43	0.49
	5.0	37	3.72	0.52	0.60
	6.0	37	4.25	0.60	0.69
35	8.0	33	5.90	1.26	1.50
	1.5	34	1.35	0.22	0.26
	2.0	36	1.81	0.27	0.31
	2.5	37	2.17	0.31	0.35
	3.0	38	2.71	0.36	0.42
	4.0	40	3.50	0.42	0.49
	5.0	41	4.47	0.51	0.59
45	6.0	43	5.23	0.54	0.63
	8.0	41	7.06	0.94	1.10
	1.5	35	1.54	0.24	0.28
	2.0	37	2.07	0.29	0.34
	2.5	37	2.51	0.35	0.41
	3.0	39	3.09	0.37	0.43
	4.0	42	4.01	0.44	0.51
55	5.0	43	5.09	0.48	0.56
	6.0	44	6.01	0.59	0.69
	8.0	44	8.03	0.92	1.06
	1.5	35	1.71	0.27	0.31
	2.0	37	2.30	0.32	0.37
	2.5	37	2.76	0.39	0.45
	3.0	40	3.47	0.42	0.48
65	4.0	42	4.44	0.48	0.56
	5.0	45	5.66	0.54	0.62
	6.0	50	6.63	0.51	0.59
	8.0	47	8.86	0.80	0.93
	1.5	34	1.86	0.31	0.36
	2.0	35	2.52	0.40	0.46
	2.5	37	3.01	0.42	0.49
	3.0	40	3.78	0.45	0.53
	4.0	42	4.83	0.53	0.61
	5.0	45	6.16	0.59	0.68
	6.0	50	7.22	0.55	0.64
	8.0	48	9.63	0.84	0.97

Zrážky založené na polkruhovej prevádzke

■ Štvorcové rozostupy založené na 50 % priemeru hodu

▲ Trojuholníkové rozostupy založené na priemere 50 %

hodu Údaje o výkone zozbierané za podmienok bez

vetra Údaje o výkone získané z testov v súlade s ASAE

Štandardy; ASAE S398.1.

VÝKON TRYSKY SO ŠTANDARDNÝM UHLOM DAŽDOVEJ ZÁCLONY™ SÉRIE 5000 (METRICKÝ)

TLAK (BAR)	TRYSKA	POLOMER (M)	Prietok (M3/H)	Prietok (L/M)	zrážky (MM/H)	zrážky (MM/H)
2.0	1.5	10.2	0.28	4.8	5	6
	2.0	10.8	0.36	6.0	6	7
	2.5	10.9	0.44	7.2	7	9
	3.0	11.2	0.55	9.0	9	10
	4.0	11.6	0.71	12.0	11	12
	5.0	12.1	0.91	15.0	13	15
	6.0	12.4	1.05	17.4	15	17
2.5	8.0	11.8	1.45	24.0	32	37
	1.5	10.4	0.31	5.4	6	7
	2.0	11.0	0.41	6.6	7	8
	2.5	11.3	0.50	8.4	8	9
	3.0	11.2	0.62	10.2	9	11
	4.0	12.3	0.81	13.2	11	13
	5.0	12.7	1.03	17.4	13	15
3.0	6.0	13.2	1.21	20.4	14	16
	8.0	13.3	1.63	27.0	24	28
	1.5	10.6	0.34	6.0	6	7
	2.0	11.2	0.45	7.8	7	8
	2.5	11.3	0.56	9.6	9	10
	3.0	12.1	0.69	11.4	9	11
	4.0	12.7	0.89	15.0	11	13
3.5	5.0	13.5	1.13	18.6	12	14
	6.0	13.4	1.34	22.2	13	17
	8.0	13.4	1.79	30.0	23	27
	1.5	10.7	0.37	6.0	7	8
	2.0	11.3	0.49	8.4	8	9
	2.5	11.3	0.60	10.2	9	11
	3.0	12.2	0.74	12.6	10	12
4.0	4.0	12.8	0.97	16.2	12	14
	5.0	13.7	1.23	20.4	13	15
	6.0	14.2	1.45	24.0	13	15
	8.0	14.9	1.93	32.4	20	24
	1.5	10.6	0.40	6.6	7	8
	2.0	11.1	0.52	9.0	8	10
	2.5	11.3	0.64	10.8	10	12
4.5	3.0	12.2	0.80	13.2	11	12
	4.0	12.8	1.04	17.4	13	15
	5.0	13.7	1.32	22.2	14	16
	6.0	14.9	1.55	25.8	14	16
	8.0	15.2	2.06	34.2	21	25
	1.5	10.4	0.42	7.2	8	9
	2.0	10.7	0.55	9.0	10	11
	2.5	11.3	0.68	11.4	11	12
	3.0	12.2	0.84	13.8	11	13
	4.0	12.8	1.10	18.0	13	15
	5.0	13.7	1.40	23.4	15	17
	6.0	14.6	1.64	28.2	15	18
	8.0	15.2	2.19	36.6	19	22

VÝKON NÍZKOUHLOVEJ TRYSKY SÉRIE 5000
(IMPERIAL)

TLAK (PSI)	TRYSKA	POLOMER (FT)	Prietok (GPM)	■ Zrážky (IN/H)	▲ Zrážky (IN/H)
25	1.0 LA	25	0.76	0.23	0.27
	1.5 LA	27	1.15	0.30	0.35
	2.0 LA	29	1.47	0.34	0.39
	3.0 LA	29	2.23	0.51	0.59
35	1.0 LA	28	0.92	0.23	0.26
	1.5 LA	30	1.38	0.30	0.34
	2.0 LA	31	1.77	0.35	0.41
	3.0 LA	33	2.68	0.47	0.55
45	1.0 LA	29	1.05	0.24	0.28
	1.5 LA	31	1.58	0.32	0.37
	2.0 LA	32	2.02	0.38	0.44
	3.0 LA	35	3.07	0.48	0.56
55	1.0 LA	29	1.17	0.27	0.31
	1.5 LA	31	1.76	0.35	0.41
	2.0 LA	33	2.24	0.40	0.46
	3.0 LA	36	3.41	0.51	0.58
65	1.0 LA	29	1.27	0.29	0.34
	1.5 LA	31	1.92	0.38	0.44
	2.0 LA	33	2.45	0.43	0.50
	3.0 LA	36	3.72	0.55	0.64

Zrážky založené na polkruhovej prevádzke

■ Štvorcové rozostupy založené na 50 % priemeru hodu

▲ Trojuholníkové rozostupy založené na priemere 50 %

hodu Údaje o výkone zozbierané za podmienok bez

vetra Údaje o výkone získané z testov v súlade s ASAE

Štandardy; ASAE S398.1.

5000 SERIE S LOW-ANGLE NOZZLE
PERFORMANCE (METRIC)

TLAK (BAR)	TRYSKA	POLOMER (M)	Prietok (M3/H)	Prietok (L/M)	■ Zrážky (MM/H)	▲ Zrážky (MM/H)
1.7	1.0 LA	7.6	0.17	3.0	6	7
	1.5 LA	8.2	0.26	4.2	8	9
	2.0 LA	8.8	0.33	5.4	9	10
	3.0 LA	8.8	0.51	8.4	13	15
2.0	1.0 LA	8.0	0.18	3.0	6	6
	1.5 LA	8.6	0.28	4.8	8	9
	2.0 LA	9.1	0.36	6.0	9	10
	3.0 LA	9.3	0.55	9.0	13	15
2.5	1.0 LA	8.6	0.20	3.6	5	6
	1.5 LA	9.2	0.32	5.4	8	9
	2.0 LA	9.5	0.41	6.6	9	10
	3.0 LA	10.1	0.62	10.2	12	14
3.0	1.0 LA	8.8	0.22	3.6	6	7
	1.5 LA	9.4	0.35	6.0	8	9
	2.0 LA	9.7	0.45	7.8	10	11
	3.0 LA	10.6	0.68	11.4	12	14
3.5	1.0 LA	8.8	0.24	4.2	6	7
	1.5 LA	9.4	0.38	6.6	9	10
	2.0 LA	9.9	0.49	8.4	10	11
	3.0 LA	10.8	0.74	12.6	13	15
4.0	1.0 LA	8.8	0.26	4.2	7	8
	1.5 LA	9.4	0.41	6.6	9	11
	2.0 LA	10.1	0.52	9.0	10	12
	3.0 LA	11.0	0.80	13.2	13	15
4.5	1.0 LA	8.8	0.27	4.8	7	8
	1.5 LA	9.4	0.44	7.2	10	11
	2.0 LA	10.1	0.56	9.0	11	13
	3.0 LA	11.0	0.84	13.8	14	16



**SÉRIA 5000 SO ŠTANDARDNÝM UHOLOM PRS
VÝKON TRYSKY S DAŽĎOVOU ZÁVESOU™ (IMPERIAL)**

TLAK (PSI)	TRYSKA	POLOMER R (FT)	Prietok (GPM)	■ Zrážky (IN/H)	▲ Zrážky (IN/H)
25	1.5	33	1.12	0.20	0.23
	2.0	35	1.50	0.24	0.27
	2.5	35	1.81	0.28	0.33
	3.0	36	2.26	0.34	0.39
	4.0	36	2.91	0.43	0.49
	5.0	37	3.72	0.52	0.66
	6.0	37	4.25	0.60	0.69
35	8.0	33	5.90	1.26	1.50
	1.5	34	1.35	0.22	0.26
	2.0	36	1.81	0.27	0.31
	2.5	37	2.17	0.31	0.35
	3.0	38	2.71	0.36	0.41
	4.0	40	3.50	0.42	0.49
	5.0	41	4.47	0.51	0.59
45	6.0	43	5.23	0.54	0.63
	8.0	41	7.06	0.94	1.10
	1.5	35	1.54	0.24	0.28
	2.0	37	2.07	0.29	0.34
	2.5	37	2.51	0.35	0.41
	3.0	39	3.09	0.37	0.43
	4.0	42	4.01	0.44	0.51
55-75	5.0	43	5.09	0.48	0.56
	6.0	44	6.01	0.55	0.63
	8.0	44	8.03	0.92	1.06
	1.5	35	1.59	0.25	0.29
	2.0	37	2.14	0.30	0.35
	2.5	37	2.60	0.37	0.42
	3.0	39	3.20	0.39	0.44
	4.0	42	4.15	0.45	0.52
	5.0	43	5.27	0.50	0.58
	6.0	44	6.22	0.57	0.65
	8.0	44	8.31	0.72	0.84

Zrážky založené na polkruhovej prevádzke

■ Štvorcové rozostupy založené na 50 % priemeru hodu

▲ Trojuholníkové rozostupy založené na priemere 50 %

hodu Údaje o výkone zozbierané za podmienok bez
vetra Údaje o výkone získané z testov v súlade s ASAE
Štandardy; ASAE S398.1.

**SÉRIA 5000 SO ŠTANDARDNÝM UHOLOM PRS
VÝKON TRYSKY S DAŽĎOVOU ZÁVESOU™ (METRIKA)**

TLAK (BAR)	TRYSKA	POLOMER (M)	Prietok (M3/H)	Prietok (L/M)	■ Zrážky (MM/H)	▲ Zrážky (MM/H)
1.7	1.5	10.1	0.25	4.2	5	6
	2.0	10.7	0.34	5.4	6	7
	2.5	10.7	0.41	6.6	7	8
	3.0	11.0	0.51	8.4	8	10
	4.0	11.3	0.66	10.8	10	12
	5.0	11.9	0.84	13.8	12	14
	6.0	11.9	0.97	16.2	14	16
2.0	8.0	11.0	1.34	22.2	22	26
	1.5	10.2	0.28	4.8	5	6
	2.0	10.8	0.36	6.0	6	7
	2.5	10.9	0.44	7.2	7	9
	3.0	11.2	0.55	9.0	9	10
	4.0	11.6	0.71	12.0	11	13
	5.0	12.1	0.91	15.0	13	15
2.5	6.0	12.4	1.05	17.4	15	17
	8.0	11.8	1.45	24.0	32	37
	1.5	10.4	0.31	5.4	6	7
	2.0	11.0	0.41	6.6	7	8
	2.5	11.3	0.50	8.4	8	9
	3.0	11.2	0.62	10.2	9	11
	4.0	12.3	0.81	13.2	11	13
3.0	5.0	12.7	1.03	17.4	13	15
	6.0	13.2	1.21	20.4	14	16
	8.0	13.3	1.63	27.0	24	18
	1.5	10.6	0.34	6.0	6	7
	2.0	11.2	0.45	7.8	7	8
	2.5	11.3	0.56	9.6	9	10
	3.0	12.1	0.69	11.4	9	11
3.5-	4.0	12.7	0.89	16.8	11	13
	5.0	13.5	1.13	18.6	12	14
	6.0	13.9	1.34	22.2	14	16
	8.0	14.1	1.79	30.0	23	27
	1.5	10.6	0.35	6.0	6	7
	2.0	11.2	0.47	7.8	8	9
	2.5	11.3	0.58	10.2	9	11
	3.0	12.1	0.71	12.0	10	11
	4.0	12.7	0.92	15.6	12	13
	5.0	13.5	1.17	19.2	13	15
	6.0	13.9	1.39	22.8	14	17
	8.0	14.1	1.85	31.2	18	21

**5000 SÉRIA PRS NÍZKO UHOLOVÉ
VÝKON TRYSKY (IMPERIÁLNY)**

TLAK (PSI)	TRYSKA	POLOMER (FT)	Prietok (GPM)	Zrážky (IN/H)	Zrážky (IN/H)
25	1.0 LA	25	0.76	0.22	0.26
	1.5 LA	27	1.15	0.30	0.35
	2.0 LA	29	1.47	0.34	0.39
	3.0 LA	29	2.23	0.51	0.59
35	1.0 LA	28	0.92	0.21	0.25
	1.5 LA	30	1.38	0.30	0.34
	2.0 LA	31	1.77	0.35	0.41
	3.0 LA	33	2.68	0.47	0.55
45	1.0 LA	29	1.05	0.23	0.26
	1.5 LA	31	1.58	0.32	0.37
	2.0 LA	32	2.02	0.38	0.44
	3.0 LA	35	3.07	0.48	0.56
55 – 75	1.0 LA	29	1.09	0.25	0.29
	1.5 LA	31	1.64	0.33	0.38
	2.0 LA	32	2.09	0.39	0.45
	3.0 LA	35	3.18	0.5	0.58

Zrážky založené na polkruhovej prevádzke

■ Štvorcové rozostupy založené na 50 % priemeru hodu

▲ Trojuholníkové rozostupy založené na priemere 50 %


hodu Údaje o výkone zozbierané za podmienok bez

vetra Údaje o výkone získané z testov v súlade s ASAE

Štandardy; ASAE S398.1.

**5000 SERIES S NÍZKO-ANGLE
NOZZLE PERFORMANCE (METRIC)**

TLAK (BAR)	TRYSKA	POLOMER (M)	Prietok (M3/H)	Prietok (L/M)	Zrážky (MM/H)	Zrážky (MM/H)
1.7	1.0 LA	7.6	0.17	3.0	6	7
	1.5 LA	8.2	0.26	4.2	8	9
	2.0 LA	8.8	0.33	5.4	9	10
	3.0 LA	8.8	0.51	8.4	13	15
2.0	1.0 LA	8.0	0.18	3.0	6	6
	1.5 LA	8.6	0.28	4.8	8	9
	2.0 LA	9.1	0.36	6.0	9	10
	3.0 LA	9.3	0.55	9.0	13	15
2.5	1.0 LA	8.6	0.20	3.6	5	6
	1.5 LA	9.2	0.32	5.4	8	9
	2.0 LA	9.5	0.41	6.6	9	10
	3.0 LA	10.1	0.62	10.2	12	14
3.0	1.0 LA	8.8	0.22	3.6	6	7
	1.5 LA	9.4	0.35	6.0	8	9
	2.0 LA	9.7	0.45	7.8	10	11
	3.0 LA	10.6	0.68	11.4	12	14
3.5 –	1.0 LA	8.8	0.23	3.6	6	7
	1.5 LA	9.4	0.36	6.0	8	10
	2.0 LA	9.7	0.47	7.8	10	12
	3.0 LA	10.6	0.70	12.0	13	15

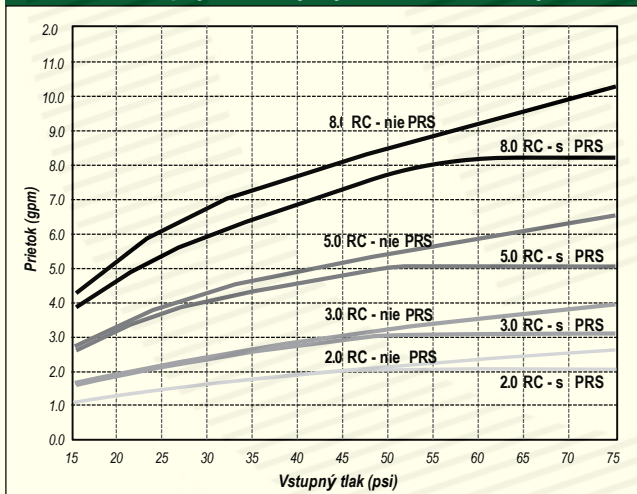Prietok vs. vstupný tlak – Trysky na dažďové závesy™


ŠPECIFIKÁCIE:**Séria 5000 Plus plný a reverzný plný alebo čiastočný kruhový postrekovač**

Celý a/alebo čiastočný kruhový postrekovač musí byť jednorúrovňový, vodou namazaný, ozubený typ pohonu, schopný pokryť stopu (xx metrov) pri hmotnosti libry na štvorcový palec (psi) alebo (tyč) s prietokom galóny za minútu (gpm) (m³/h). Postrekovač musí mať zariadenie na uzatváranie prietoku, ktoré je integrované do dráhy prúdenia rotora, ako aj nastaviteľné pokrytie oblúkom od 40° do 360°. Nastavenie oblúka je možné vykonať s prevádzkou postrekovača alebo bez neho, a bude vyžadovať len plochy skrutkovač.

Postrekovač musí mať vyhladený vstup prúdenia, aby sa zlepšili charakteristiky prúdenia rotora. Okrem toho by postrekovač mal mať prietokovú cestu k polomeru prechodu trysky, aby sa minimalizovali tlakové straty a zabezpečilo dosiahnutie maximálneho polomeru trysky. Postrekovač musí mať tlakovo aktivované, multifunkčné tesnenie stierača, ktoré sa pozitívne utesní proti vysúvaciemu stonku, aby zabránilo vniknutiu nečistôt do rotora a odstránilo nečistoty z vysúvacieho stĺpca pri jeho zasúvaní. Toto tesnenie stierača zabráni vyčnievaniu postrekovača a bude schopné utesniť kryt postrekovača k telu postrekovača pri bežnom prevádzkovom tlaku.

Postrekovač musí mať v vysúvacom stonku nainštalovanú sieťku na filtrovanie vstupnej vody, ochranu pohonu pred upchávaním a zjednodušenie jeho odstránenia na čistenie a preplachovanie systému. Musí mať 3/4" (FNPT) spodný vstup. Postrekovač by mal mať štandardný zelený gumový kryt a pevnú pružinu zasúvania z nehrdzavejúcej ocele pre pozitívne vystrelenie. Výška vysunutia, meraná od vrchu uzáveru pri bežnej inštalácii po stred otvoru trysky, musí byť palce alebo cm.

Celková výška rotora musí byť v palcoch (____ cm), s odkrytým priemerom povrchu 15/8" (4,1 cm).

Postrekovač bude mať 12 vymeniteľných trysiek: 8 trysiek s dažďovou clonou pre lepšie pokrytie a 4 trysky s nízkym uhlom pre zmenšený polomer nárazu a lepší odpor voči vetru, pričom všetky trysky obsahujú Micro-Ramp™ pre vynikajúce zavlažovanie zblízka. Uhol dráha musí byť 25° pre trysky dažďovej clony a 10° pre trysky s nízkym uhlom. Postrekovač musí byť vybavený nastavovacou skrutkou z nehrdzavejúcej ocele, ktorá dokáže znížiť polomer až o 25 %.

Postrekovač bude vyrábať spoločnosť Rain Bird Corporation.

Voliteľné špecifikácie funkcií**5000 Plus Series SAM, plný a reverzný zavlažovací systém s plným alebo čiastočným kruhom**

Ak je to uvedené v návrhu, postrekovač musí mať pružinové zariadenie Seal-A-Matic (SAM) v spodnej časti skrinky. Zariadenie musí aspoň držať späť 7 stôp (2,13 m) zmeny nadmorskej výšky, aby sa zabránilo kalužám, odtoku a erózii spôsobenej nízkou hladinou vody.

Séria 5000 plus plná a obrátená celá alebo čiastočná nepitná séria

Ak je to uvedené v návrhu, postrekovač musí mať fialový gumový kryt, ktorý používateľovi signalizuje, že sa používa nepitná voda. Medzi čiernym a fialovým obalom nebude žiadny rozdiel, okrem farby.

Postrekovač bude vyrábať spoločnosť Rain Bird Corporation.



ŠPECIFIKÁCIE

Séria 5000 Shrub Model plný a obrátený plný alebo čiastočný kruhový postrekovač (SAM)

Ak je to uvedené v dizajne, model shrub musí obsahovať všetky špecifikácie štandardného rotora série 5000 plus uzamykaciu skrutku na upevnenie shrub jednotky k stúpačku.

Okrem toho bude základná jednotka s kríkom obsahovať bezpečné rebrá™, ktoré sú navrhnuté na pomoc pri stákingu modelu kríka, ak je to uvedené v dizajne. Keď je označený model Seal-A-Matic (SAM) Pri návrhu musí zariadenie zadržať aspoň 7 stôp (2,13 m) výškovej zmeny, aby sa zabránilo kalužiam, odtoku a erózii spôsobenej nízkou hladinou odvodnenia. Tiež,

jednotka SAM nesmie počas bežnej

Nerezová oceľ série 5000 Plus

Ak je to uvedené v návrhu, rotor musí mať nerezovú pokrytú vežu trysky a stúpaciu stopku. Tento stúpací stĺp musí byť zúžený a vo všetkých ostatných ohľadoch zodpovedá štandardnému plastovému stúpačovi.

Špecifikácia trysky 5000 MPR



MPR tryska musí byť schopná pokryť _____ Polomer nôh (ft.rad.)/(meter) na _____ libry na štvorcový palec (psi)/(prúty) s rýchlosťou vypúšťania _____ galóny za minútu (gpm)/(m³/h, l/s).

MPR tryska musí mať zodpovedajúcu rýchlosť zrážok 0,6 in/h (15 mm/h) pri 45 psi (3,1 bar).

MPR tryska musí byť farebne označená podľa polomeru. Tryska MPR bude obsahovať technológiu Micro Ramp pre vynikajúce zalievanie zblízka.

Postrekovač bude vyrábať spoločnosť Rain Bird Corporation.

How To Specify

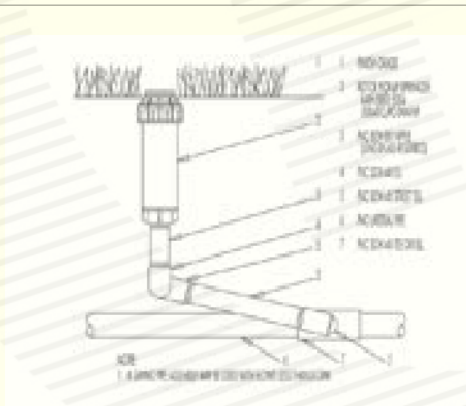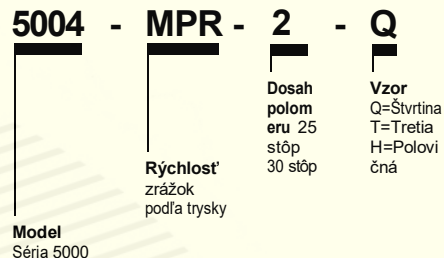

Rain Bird Corporation

6991 E. Southpoint
Road, Tucson, AZ 85756
Telefón: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6522

Rain Bird Corporation

970 West Sierra Madre
Avenue Azusa, CA 91702
Telefón: (626) 812-3400
Fax: (626) 812-3411