



STAIRS INDUSTRIAL CO., LTD.

SPTB

Tlakové nádoby




NSF



AQUAMONTS

TLAKOVÁ NÁDOBA AQUAFOS

Označenie typu

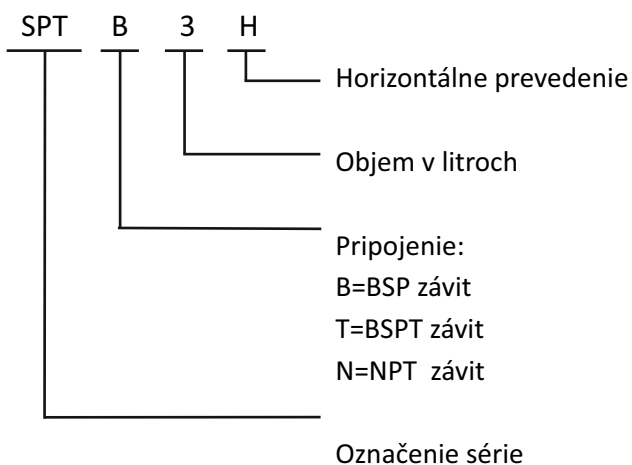

Vlastnosti

- Spĺňa NSF Standard 61, IAPMO R&T UPC
- Polypropylénová vložka a butylová membrána pre dlhú životnosť
- Epoxidová povrchová úprava odolná voči korózii
- O-krúžkom utesnený ventil - bez únikov
- 100% tlakovo testované
- Bezúdržbové
- Nerezové vodovodné pripojenie AISI304

Použitie

- Akumulácia vody
- Vo vodárniach a systémoch pre dodávku vody
- Pri preprave vody

Prevádzkové podmienky

- Max.pracovný tlak: 10 bar
- Max.pracovná teplota: 90°C




Vertikálna bez podstavca




Vertikálna s podstavcom

Objem	Typ
1 - 38 litrov	Vertikálna bez podstavca
58 - 305 litrov	Vertikálna s podstavcom
18 - 80 litrov	Horizontálna s podstavcom

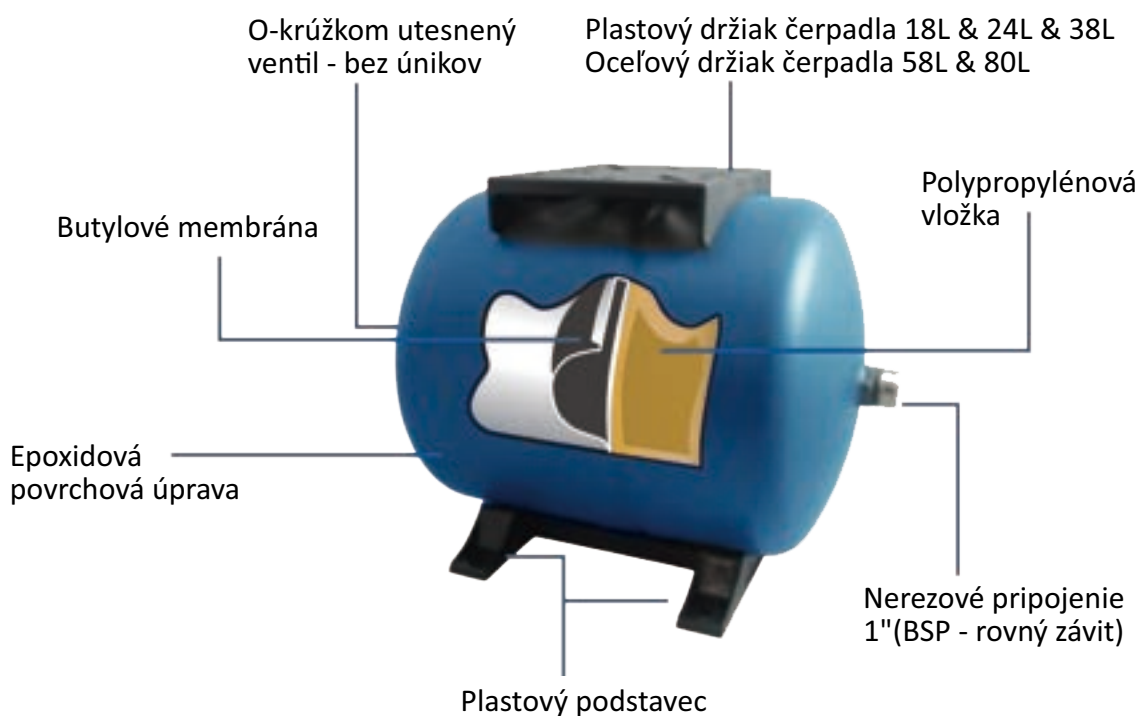


TLAKOVÁ NÁDOBA AQUAFOS



In-line Type

Typ	Rozmery (mm)		
	A	B	C
Vertikálne bez podstavca			
SPT 1	200	120	-
SPT 3	215	130	-
SPT 8	290	203	-
SPT 12	390	230	-
SPT 18	390	280	-
SPT 24	415	295	-
SPT 38	550	295	-

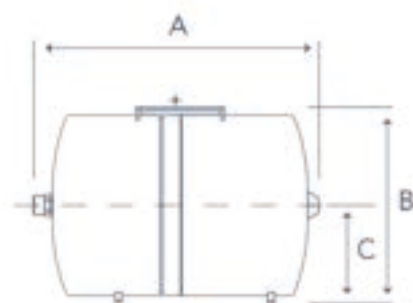

Horizontal Type With Base

Typ	Rozmery (mm)		
	A	B	C
Horizontálne s podstavcom			
SPT 18H	390	300	280
SPT 24H	415	320	295
SPT 38H	550	320	295
SPT 58H	550	425	381
SPT 80H	730	425	381



Vertical Type With Base

Typ	Rozmery (mm)		
	A	B	C
Vertikálne so stojanom			
SPT 58	620	381	-
SPT 80	740	381	-
SPT 100	985	381	-
SPT 130	750	559	-
SPT 160	915	559	-
SPT 235	1160	559	-
SPT 305	1450	559	-

Typ	Celkový objem	Akumulačný objem	Netto váha	Celková váha	Prepravný objem	Pripojenie	Podstavec
	Vertikálne bez podstavca						
BSP	Liter	Liter	Kg	Kg	m3	Rozmery	Materiál
N/A	1	0.3	0.6	0.7	0.0042	1/2" M	-
SPTB 3	3	1.0	1.1	1.2	0.0059	1" M	-
SPTB 8	8	3.5	1.9	2.1	0.0147	1" M	-
SPTB 12	12	6.0	2.8	3.0	0.0212	1" M	-
SPTB 18	18	9.5	3.5	3.7	0.0319	1" M	-
SPTB 24	24	11.5	4.2	4.6	0.0387	1" M	-
SPTB 38	38	20.0	6.0	6.4	0.0512	1" M	-
Vertikálne s podstavcom							
SPTB 58	58	42.8	9.0	9.7	0.1076	1" M	Plast
SPTB 80	80	50.0	12.2	13.0	0.1330	1" M	Plast
SPTB 100	100	58.5	15.0	15.5	0.1698	1" M	Plast
SPTB 130	130	85.6	20.8	22.0	0.2384	5/4" M	Oceľ
SPTB 160	160	115	24.1	26.8	0.2888	5/4" M	Oceľ
SPTB 235	235	140	34.9	36.5	0.3709	5/4" M	Oceľ
SPTB 305	305	167	44.8	46.8	0.4615	5/4" M	Oceľ
Horizontálne so podstavcom							
SPTB 18H	18	9.5	4	4.3	0.0373	1" M	Plast
SPTB 24H	24	11.5	5.0	5.4	0.0438	1" M	Plast
SPTB 38H	38	20.0	7.3	7.8	0.0631	1" M	Plast
SPTB 58H	58	42.8	9.0	9.9	0.0971	1" M	Plast
SPTB 80H	80	50.0	14.1	15.0	0.1330	1" M	Plast

Tlak vzduchu: 2 bary



www.stairspumps.sk
www.aquamonts.sk

